


# ARU

## Фасовочно-упаковочный автомат для плавленого сыра



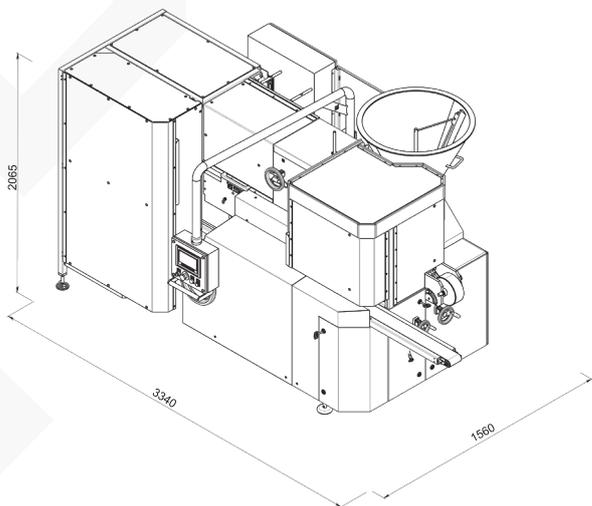

Автомат для дозирования и упаковки плавленого сыра - ARU - это автоматическая фасовочная машина для упаковки плавленого и сливочного сыра в алюминиевую фольгу с или без системы легкого открывания и маркировки.

#### Основные характеристики ARU

- Форма упаковки: прямоугольная, квадратная
- Термозапечатанная упаковка из алюминиевой фольги с покрытием.
- Материал разрывной ленты: Упаковочная лента OPP/OPP, подлежащая термозапечатыванию алюминиевой фольгой.
- Компактная конструкция, производительность, устойчивость и простота технического обслуживания являются исключительными особенностями этой машины.
- Система сбора обрезков фольги.
- Защитные кожухи для движущихся частей и механизмов
- Устройство центрирования фольги с фотоэлементом (опция).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип машины	роторного типа, непрерывного действия
Упаковываемы продукты	плавленный сыр, сливочный сыр
Максимальная производительность, упаковок/мин	до 50
Масса дозы, г	15-100 (один размер)
Вязкость, CSt	3 000-10 000
Плотность продукта г/см <sup>3</sup>	1,05 *иначе, по желанию заказчика
Температура продукта на входе, °C	+65...+75
Подача	двойной контур (нагрев) 85л бункер с мешалкой
Тип дозирования	объемный
Упаковочный материал	фольга с покрытием
Внутренний диаметр втулки рулона, мм	70 или 75
Наружный диаметр втулки рулона, мм	до 200
Толщина материала, мм	0,012 - 0,014
Устройство для маркировки	Односторонняя этикетка, трехсторонняя этикетка, без этикетки
Управление	PLC м HMI с сенсорным экраном
Точность дозирования, %	2
Регулирование производительности	бесступенчатое
Режим мойки	ручной
Подача сжатого воздуха, МПа (бар)	0,6 (6)
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /мин	0,25
Номинальная потребляемая мощность, кВА	11,16 *с аппликатором отрывной полосы
Напряжение, В	230/400 ±10%
Частота, Гц	50/60
Подача электричества	3 фазы
Приблизительный размер машины	2690 x 1560 x 2065 *без аппликатора с отрывной полосой 3340 x 1560 x 2065 *с аппликатором для отрывной ленты
Приблизительный вес машины, кг	1660

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППЛИКАТОРА ОТРЫВНОЙ ЛЕНТЫ

Тип машины	горизонтальная
Материал отрывной ленты	разрывающая упаковку термозапечатываемая лента
Толщина разрывной ленты, мм	0,043 (43)
Приблизительный вес, кг	200