

ARM-B2

Фасовочно-упаковочная машина для
сливочного масла/маргарина




 **FASA**
PROCESSING & PACKAGING TECHNOLOGY SINCE 1959



Основные характеристики ARM-B2

- Фасовка пастообразных продуктов в брикеты потребительского размера.
- Легко переключать вес порций, изменяя высоту брикета, высота регулируется ручкой, точки регулировки отмечены линейкой.
- Формы брикетов: прямоугольные, стик (палочка) или полукруглые.
- Пневматический компенсатор.
- Дозатор из нержавеющей стали.
- Пневматический переключатель поворотной гильзы.
- Поворотный стол из нержавеющей стали со вставками из полимерных материалов.
- Обшивка корпуса машины из нержавеющей стали.
- Защитные кожухи для движущихся частей и механизмов.
- Полностью автоматическая система смазки.
- Два датчика для отслеживания фольги (контроль толщины рулона; конец рулона).
- Устройство центрирования фольги с фотоэлементом.
- Вал протяжки фольги с ременным приводом вместо цепи.
- Стационарный шпиндель для размотки фольги.
- Ультрафиолетовая лампа.
- Возможные принтеры (опционально): струйный, термопринтер.

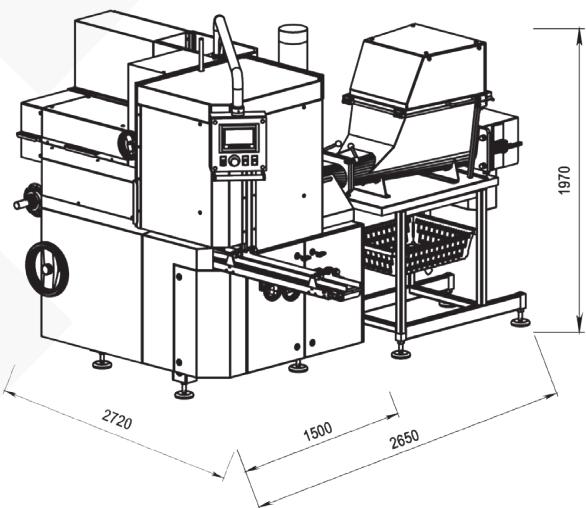

ARM-B2 предназначен для фасовки и упаковки сливочного масла и маргарина в алюминиевую фольгу, пергаментную бумагу или эколин. Машина может дозировать брикеты по 100 - 250 г, производительность до 70 упаковок/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип машины	роторного типа, непрерывного действия
Упаковываемые продукты	масло, маргарин, спреды, пищевые жиры
Макс упаковок в минуту	до 70
Масса дозы	100-250
Темп. продукта на входе, °С	сливочное масло +10....+14; маргарин +8....+14
Подача	бункер с 2 горизонтальными шнеками или прямая подача
Тип доз	объёмный
Упаковочный материал	кашированная фольга, пергаментная бумага, эколин *с памятью
Тип завертки	по верхней стороне брикета
Наружный диаметр втулки рулона	70 или 75
Наружный диаметр втулки рулона	До 400
Толщина материала, мм	0,05-0,08
Управление	PLC и HMI с сенсорным экраном
Точность дозирования, %	1
Регулирование производительности	бесступенчатое
Система смазки	автоматическая
Тип мойки	ручная или CIP *кроме дозатора (опция)
Потребление сж. Возд., МРа (bar)	0,4...0,6 (4...6)
Потребление сж. Возд., м ³ /мин	0,013
Номинальная потребляемая мощность, кВА	9 *с бункером; 4,5 *прямая фасовка
Напряжение, В	230/400 ± 10%
Частота, Hz	50/60
Подача электричества	3 фазы
Приблизительный размер машины (ДхШхВ)	2720 x 2650 x 1970 *с бункером 2720 x 1500 x 1970 *без бункера
Приблизительный вес машины, кг	1800 *с бункером 1650 *без бунк

+370 343 70 481

sales@fasa.lt

FASA AB
Company code 251231370
VAT no. LT 512313716

Stoties str. 8E, Marijampole,
LT-68112, Lithuania
www.fasa.eu

FASA
PROCESSING & PACKAGING TECHNOLOGY SINCE 1959