



ARM-B4

Фасовочно-упаковочная машина для
сливочного масла/маргарина

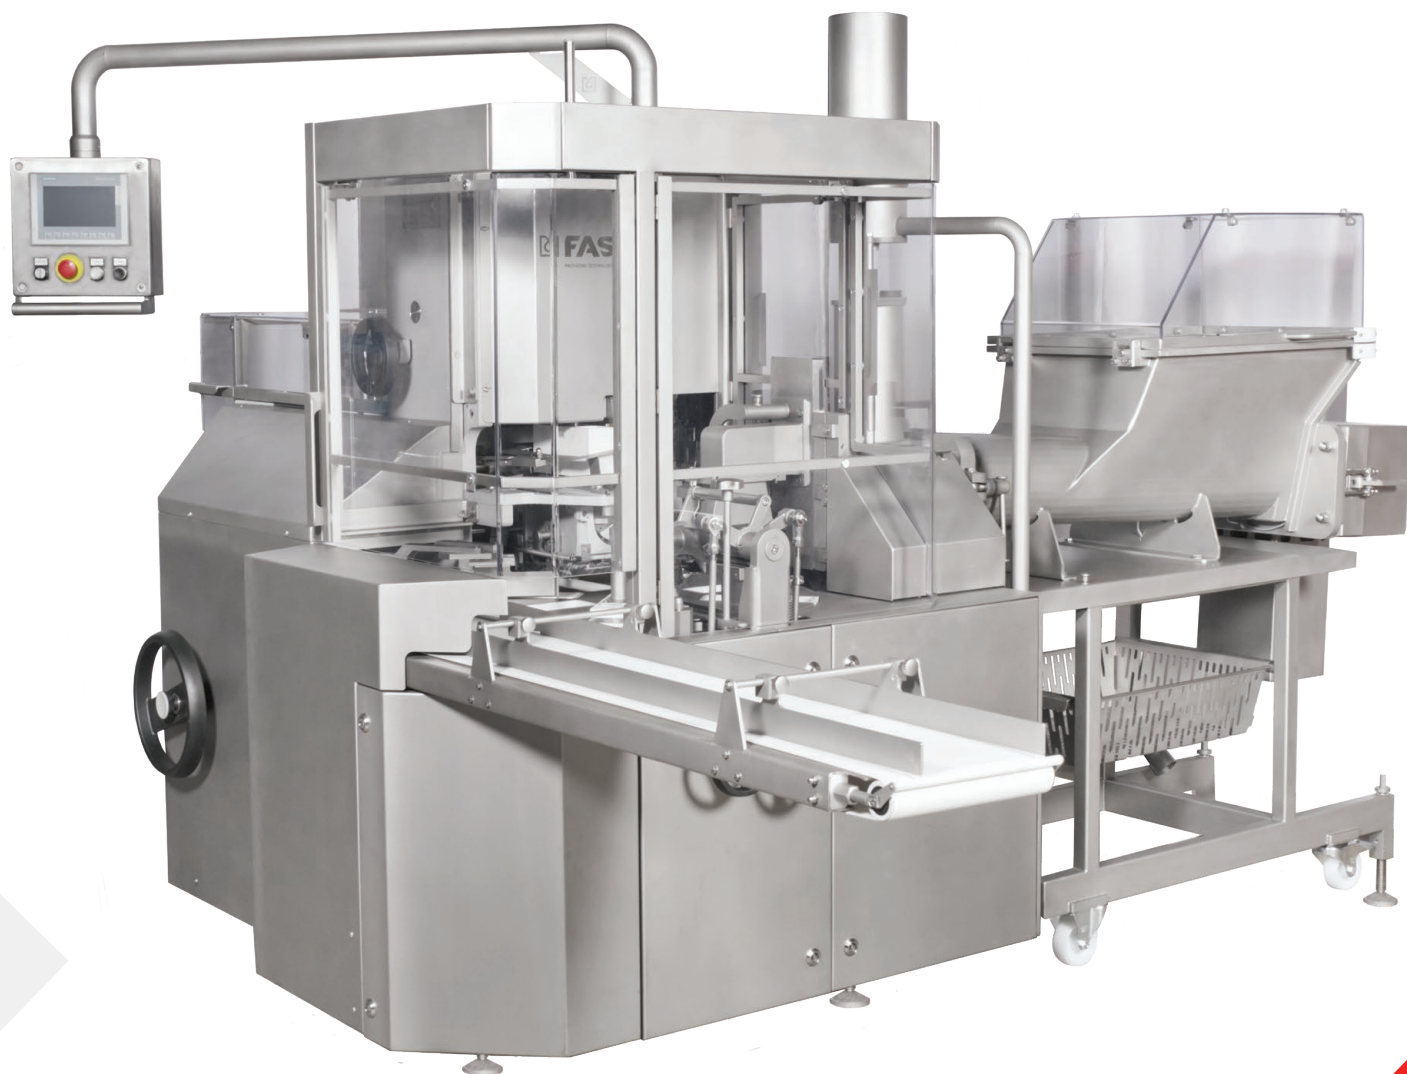

Основные характеристики ARM-B4

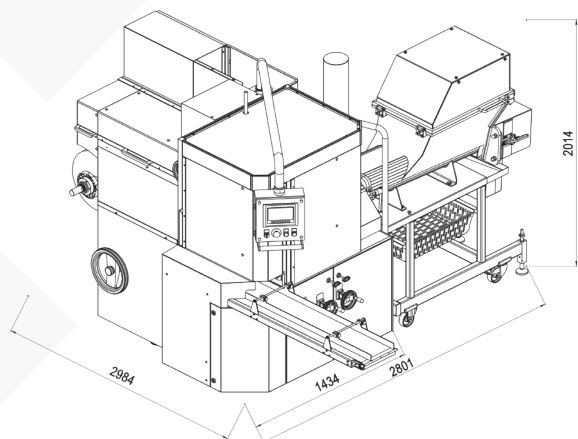

- Фасовка пастообразных продуктов в брикеты потребительского размера.
- Легко переключать вес порций, изменяя высоту брикета, высота регулируется ручкой, точки регулировки отмечены линейкой.
- Формы брикетов: прямоугольные.
- Пневматический компенсатор.
- Дозатор из нержавеющей стали.
- Пневматический переключатель поворотной гильзы.
- Поворотный стол из нержавеющей стали со вставками из полимерных материалов.
- Обшивка корпуса машины из нержавеющей стали.
- Защитные кожухи для движущихся частей и механизмов.
- Полностью автоматическая система смазки.
- Два датчика для отслеживания фольги (контроль толщины рулона; конец рулона).
- Устройство центрирования фольги с фотоэлементом.
- Вал протяжки фольги с ременным приводом вместо цепи.
- Стационарный шпиндель для размотки фольги.
- Ультрафиолетовая лампа.
- Возможные принтеры (опционально): струйный, термопринтер.

ARM-B4 предназначен для фасовки и упаковки сливочного масла и маргарина в алюминиевую фольгу, пергаментную бумагу или эколин. Машина может дозировать брикеты по 500 - 1 000 г, производительность до 20 упаковок/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип машины	роторного типа, непрерывного действия
Упаковываемые продукты	масло, маргарин, спреды, пищевые жиры
Макс упаковок в минуту	до 20
Масса дозы, Г	500 - 1 000
Темп. продукта на входе, °С	сливочное масло +10...+14; маргарин +8...+14
Подача	бункер с 2 горизонтальными шнеками или прямая подача
Тип доз	объемный
Упаковочный материал	кашированная фольга, пергаментная бумага, эколин *с памятью
Тип завертки	по верхней стороне брикета
Наружный диаметр втулки рулона	70 или 75
Наружный диаметр втулки рулона	До 400
Толщина материала, мм	0,05-0,08
Управление	PLC и HMI с сенсорным экраном
Точность дозирования, %	1
Регулирование производительности	бесступенчатое
Система смазки	автоматическая
Тип мойки	ручная или CIP *кроме дозатора (опция)
Потребление сж. Возд., МПа (bar)	0,4...0,6 (4...6)
Потребление сж. Возд., м ³ /мин	0,013
Номинальная потребляемая мощность, кВА	9 *с бункером; 4,5 *прямая фасовка
Напряжение, В	230/400 ± 10%
Частота, Hz	50/60
Подача электричества	3 фазы
Приблизительный размер машины (ДхШхВ)	2984 x 2801 x 2014 *с бункером 2984 x 1434 x 2014 *без бункера
Приблизительный вес машины, кг	1800 *с бункером 1650 *без бунк